



SOLID SURFACE MATERIAAL
MATERIAU MINERAL

GetaCore®

 **WESTAG &
GETALIT AG**



SOLID SURFACE MATERIAAL

Mooi en functioneel zijn beide in GetaCore® verenigd. Daardoor is het van keuken aanrechtblad en badkamer wastafel tot aan aansprekende oplossingen in utiliteit toe te passen. GetaCore® weet op alle gebieden te overtuigen. Ingebouwde was- en spoelbakken worden met materiaal GetaCore® door de kleur gelijke productie tot een nadevrij design verwerkt. Het prettig aanvoelen, de optisch naadloze verwerking en thermische vervormbaarheid zijn slechts een aantal voordelen welke het acrylhars gebonden mineraal GetaCore® combineert en daarmee onderscheidt van andere materialen.

MATERIAU MINERAL

L'esthétique et la fonctionnalité vont de pair chez GetaCore®. Qu'il s'agisse des plans de travail en passant par les meubles sous vasque ou des solutions exigeantes dans tous les domaines professionnels. GetaCore® convainc dans tous les secteurs d'utilisation. Un ajustement sans joint des vasques et des évier avec le matériau minéral GetaCore® se laisse réaliser, ainsi que des concepts design plus extravagants, grâce à une production particulière. Un toucher agréable, les possibilités de traitement dont résulte une optique sans joint et la déformabilité thermique ne sont que certains des avantages que le matériau minéral à liaison acrylique GetaCore® réunit et qui lui permet de se distinguer des autres.

VERLICHTE VORMEN

FORME ET LUMIERE



Foto · photo: Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, Kaiserslautern
Architecten · architectes: hennrich & hegewald GmbH
Producent · transformateur: Blömers GmbH



Foto: GetaCore® decor GCT 236 met sanitaire wasbak GC-BM-500
photo: GetaCore® decor GCT 236 avec vasque GC-BM-500

GetaCore® biedt ruimte voor design ontwerpen. Twee- of driedimensionale vormen zijn door de zeer goede thermische vervormbaarheid te realiseren met 3 en 10 mm plaatmateriaal – bij voorkeur met kleine radius. Tevens profiteert het ontwerp van de verlijming van platen zonder zichtbare naden. Er zijn een aantal homogeen gekleurde decoren met achtergrondverlichting fraai lichtdoorlatend.

GetaCore® offre une grande liberté de conception design. Des formes en deux ou trois dimensions peuvent être facilement réalisées grâce au très bon traitement thermique des matériaux de 3 et 10 mm – volontiers aussi avec de petits rayons. Le design bénéficie des possibilités de raccords de plusieurs panneaux sans joints apparents. De plus, certains décors se laissent illuminer de manière spectaculaire grâce à une coloration uniforme du matériau.

NAADLOOS EN VEELZIJDIG

SANS JOINT ET VARIE

Alles in één geheel: paneel- en hoekverbindingen of ingelijmde keuken spoelbak en waskommen – met GetaCore® behoren zichtbare voegen en naden tot het verleden. Een blad met geïntegreerde wasbak of een toepassing in utiliteit – met materiaal GetaCore® wordt in elk interieur een hoogwaardige uitstraling gerealiseerd. Dat het plaatmateriaal door en door en aan beide zijden gelijk van kleur is, bevestigt de unieke kwaliteit in het mineraal segment.

Tout d'une seule source: raccords de panneaux et raccords d'angle ou éviers et lavabos encastrés – avec GetaCore® les raccords et les jonctions visibles font partie du passé. Qu'il s'agisse de plans de travail avec vasques intégrées de même décor ou du domaine professionnel – des optiques de grande qualité sont facilement réalisables dans le domaine de la décoration intérieure grâce au matériau minéral GetaCore®. L'utilité pratique des deux faces séduit dans le segment du matériau minéral.





ONEINDIGE COMBINATIES

DES POSSIBILITES DE COMBINAISON ILLIMITEES

Flexibel design en economische planning – met een 3 mm dik plaatmateriaal zijn de voordelen evident: door geringe dikte goed aan achterzijde te belichten en budget vriendelijk door horizontaal en verticaal gebruik op een dragende plaat. Frezingen worden uitgevoerd in 10 mm dik plaatmateriaal wat probleemloos met 3 mm is te combineren – door perfecte kleur gelijkheid.

Un design sachant s'adapter et un concept économique – Avec les panneaux de 3 mm d'épaisseur, tous les avantages tombent sous le sens: Ils sont faciles à éclairer grâce à une faible épaisseur de matériau et sont économiquement attrayants de par leur utilisation aussi bien horizontale que verticale comme matériau composite. Des incrustations décoratives sont réalisables dans les panneaux de 10 mm d'épaisseur et peuvent être combinées les unes avec les autres – avec un raccord de coloris parfait.





EEN ALLESKUNNER KENT GEEN GRENSSEN
UN MULTITALENT NE CONNAIT PAS DE LIMITE



Foto · photo: Van HOECKE Competence Center
Architecten · architectes: Paul Ibens, Claire Bataille
Producent · transformateur: Carmeliet nv

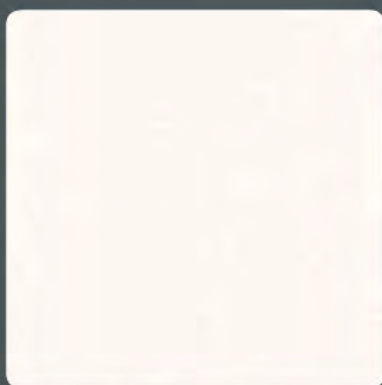


Verscheidenheid aan toepassingen heeft een naam: GetaCore®. Door de gunstige materiaal eigenschappen is het te vinden in onder andere winkels, openbare voorzieningen, restaurants, kantoren en vele andere sectoren – vanwege het gesloten oppervlak, waardoor het materiaal voor gebruik in keukens, badkamers, ziekenhuizen en andere hygiënisch gevoelige ruimten voorbestemd is.

La diversité d'utilisation a un nom: GetaCore®. Grâce à ses nombreuses caractéristiques avantageuses, ce matériau est, entre autres, employé dans l'aménagement des magasins, dans l'équipement publique, dans les restaurants, les bureaux et dans de nombreux autres secteurs – notamment en raison de sa surface non poreuse, qui est prédestinée pour l'utilisation dans les cuisines, les salles de bains, les hôpitaux et autres secteurs sensibles du domaine de l'hygiène.

PURE ELEGANTIE | CRYSTAL LINE
UNE ELEGANCE NATURELLE | CRYSTAL LINE

NIEUW
NOUVEAU



| GC 2245 |
frosted star



| GC 4422 |
frosted flint



| GC 7730 |
frosted sesam

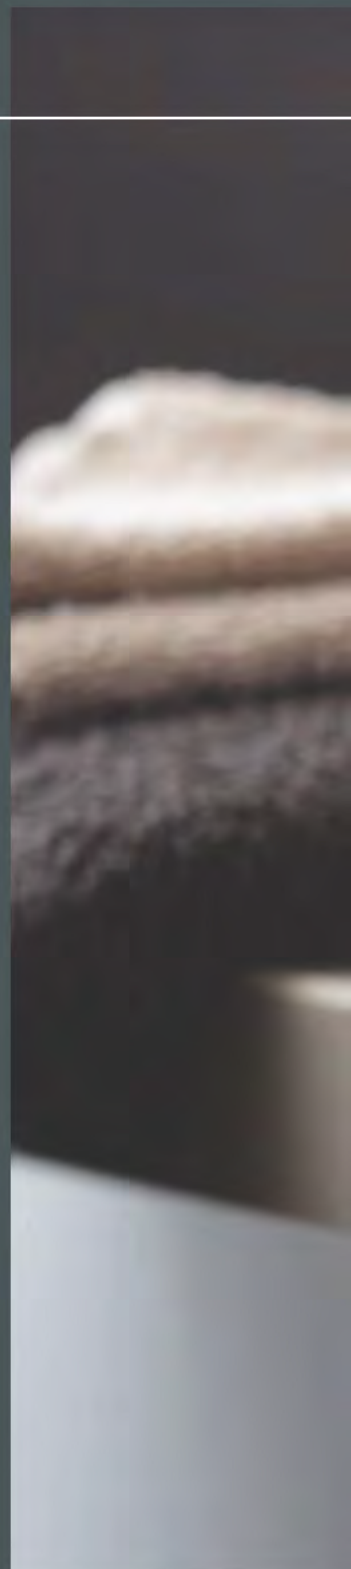


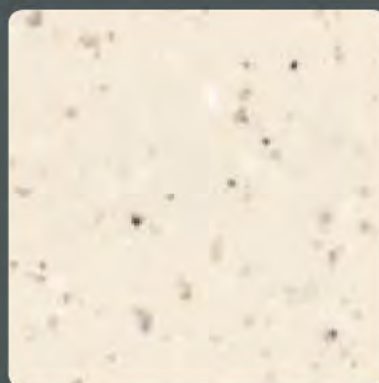


Foto: GetaCore® decor GC 7730 · photo: GetaCore® décor GC 7730

VARIATIE IN PLAATS VAN EENTONIG | LIME SAND LINE
DE L'INNOVATION AU LIEU DE LA MONOTONIE | LIME SAND LINE



| GC 2388 |
miracle beach



| GC 3391 |
miracle dune



| GC 6291 |
miracle love



| GC 4282 |
miracle elephant

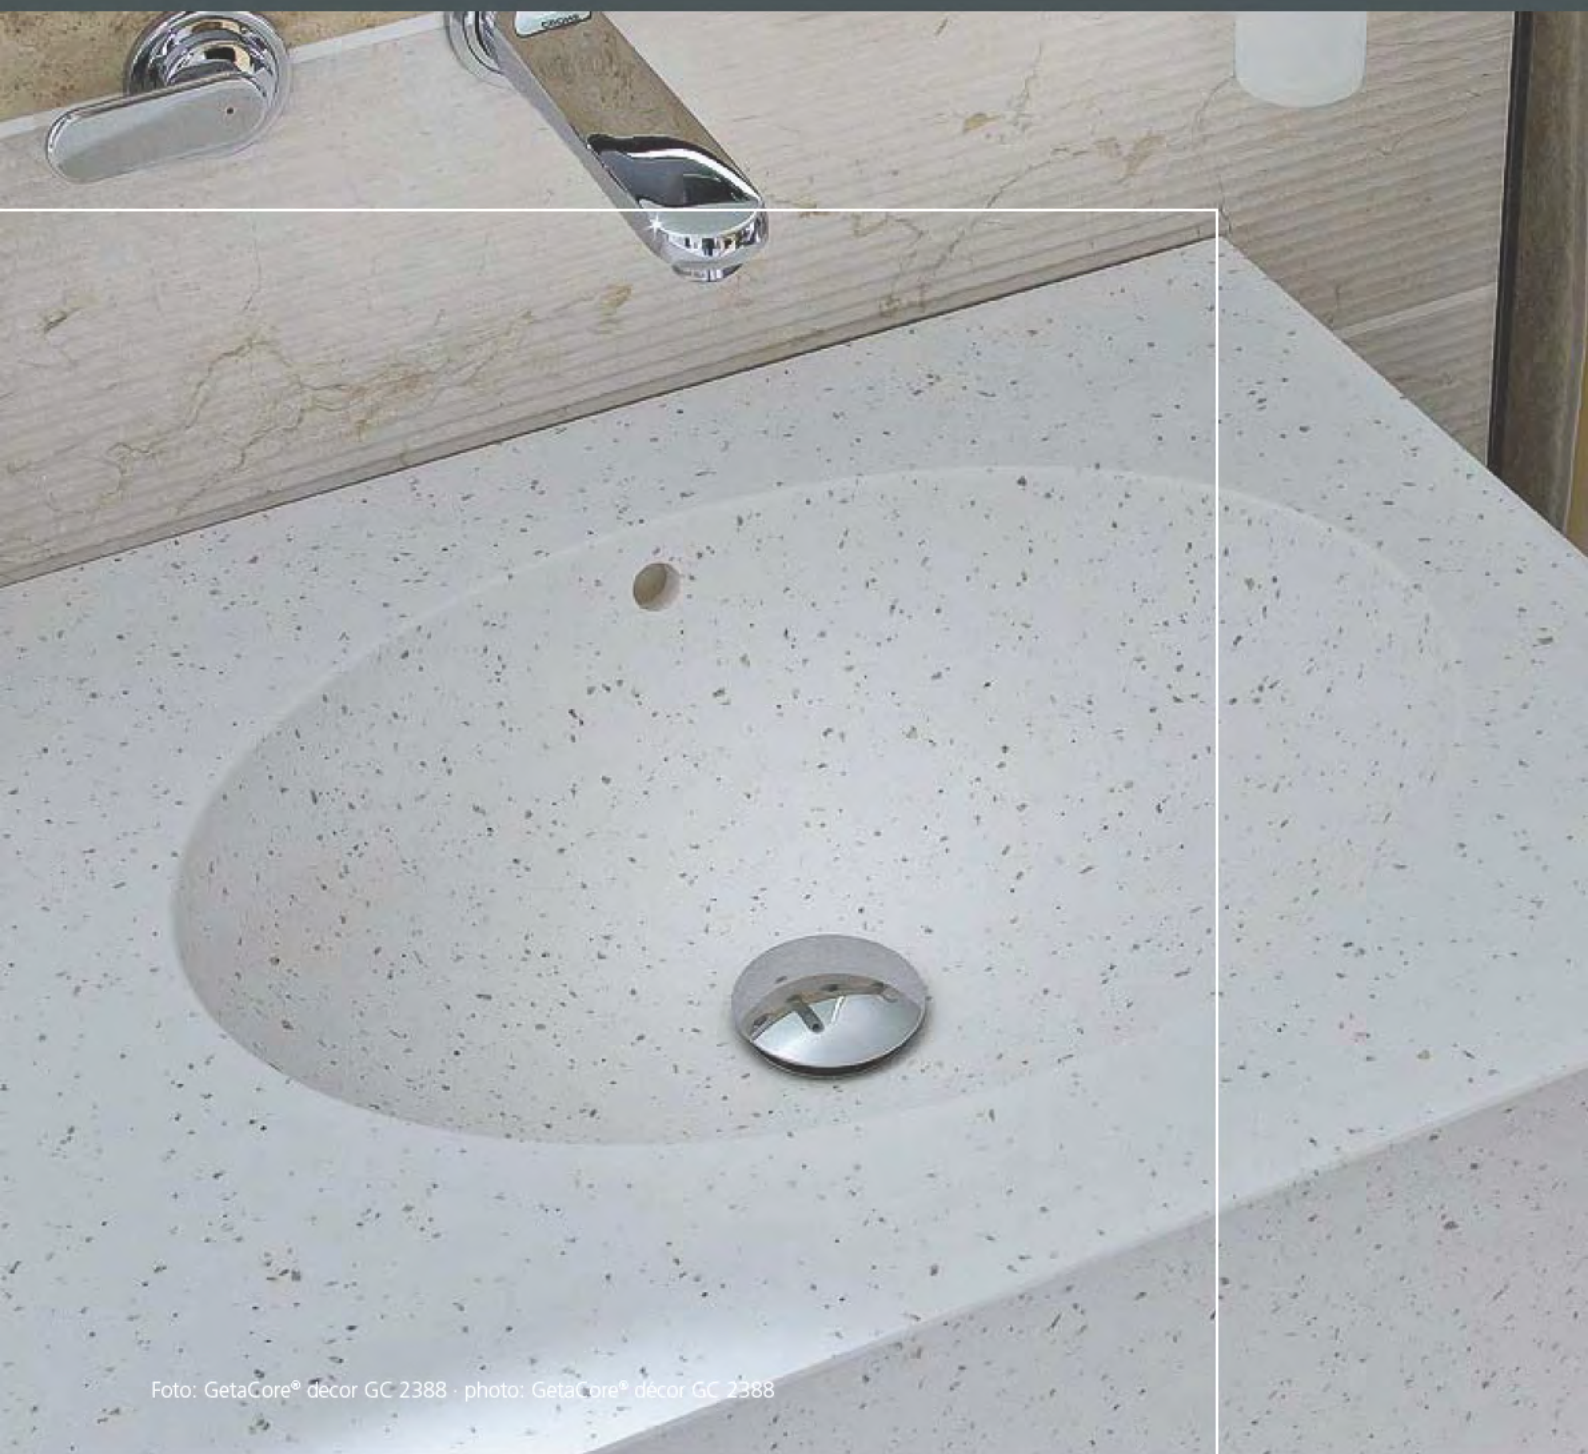


Foto: GetaCore® decor GC 2388 · photo: GetaCore® décor GC 2388


FACETTEN IN WIT | WHITE LINE
DES FACETTES EN BLANC | WHITE LINE



Foto: GetaCore® decor GCT 236 · photo: GetaCore® décor GCT 236



| GC 2269 |
frosted cloud

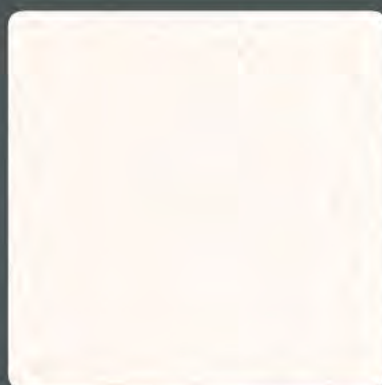

| GC 2220 |
frosted bright



| GC 2011 |
titan white



| GC 2008 |
davos white



| GC 2002 |
cream white



| GC 2004 |*
ivory white



| GC 2245 |
frosted star






| GC 2388 |
miracle beach



| GCT 236 |
terrazzo crystal

* Het doelmatig gebruik van lichtbronnen zorgt voor een attractieve verlichting.
Als dragerplaat adviseren wij glashelder acrylplaat.
Des sources de lumière utilisées de manière ciblée sont de véritables attractions.
Nous recommandons une association avec des panneaux acryliques.


UNI

| GC 2008 |
davos white| GC 2011 |
titan white| GC 2002 |
cream white| GC 2007 |
pergamon| GC 2004 |*
ivory white| GC 3001 |
cream yellow| GC 4002 |
london grey| GC 9001 |
orange tree| GC 4001 |
new york grey| GC 6001 |
sevilla red| GC 7001 |
lounge brown| GC 1001 |
vienna black

* Het doelmatig gebruik van lichtbronnen zorgt voor een attractieve verlichting. Als dragerplaat adviseren wij glashelder acrylplaat.

Des sources de lumière utilisées de manière ciblée sont de véritables attractions. Nous recommandons une association avec des panneaux acryliques.

STAR | TERRAZZO | RAINDROPS

| GCT 236 |
terrazzo crystal| GCT 713 |
terrazzo toffee| GCTR 29 |
raindrops ivory| GCR 342 |
raindrops cappuccino| GCR 783 |
raindrops coffee| GCS 692 |
star sevilla red| GCS 434 |
star medium grey| GCR 427 |
raindrops greige| GCTR 41 |
raindrops concrete| GCTR 18 |
raindrops anthracite| GCS 189 |
star anthracite

Hoewel GetaCore opnieuw gepolijst kan worden, is het aan te raden de toepassing mee te nemen bij de keuze van de glansgraad indien een horizontaal oppervlak intensief belast wordt. Naast glansgraad zijn kleurvolle decoren, vlakheid structuur en strijklicht factoren die de zichtbaarheid van gebruik sporen vergroten. Toepassingen die het oppervlak niet zwaar belasten zijn privé woning en verticaal gebruik. Hoogglans is gangbaar in private badkamers. In openbare ruimten en keukens is een mattere glansgraad aan te bevelen. Productie technisch zijn sporadische vlekjes in het bijzonder bij uni decoren niet uit te sluiten.

Des éraflures et des traces d'usure sont inévitables lors d'un usage courant et sont beaucoup plus visibles sur des décors brillants ou aux coloris vifs que sur les autres décors. Les décors unis GetaCore peuvent, notamment en raison des techniques de production, présenter de légères altérations.

FIJN | GROF · FIN | GROSSIER



| GC 2269 |
frosted cloud



| GC 2245 |
frosted star




| GC 2220 |
frosted bright



| GC 2388 |
miracle beach



| GC 2968 |
miracle ice



| GC 3391 |
miracle dune



| GC 3434 |
miracle vanilla



| GC 2417 |
frosted white



| GC 2232 |
frosted light



| GC 2371 |
miracle white



| GC 4422 |
frosted flint



| GC 3961 |
miracle feather



| GC 2423 |
miracle sand




| GC 4143 |
frosted dust



| GC 9923 |
frosted vanilla



| GC 3210 |
miracle desert



| GC 7940 |
miracle caramel



| GC 7730 |
frosted sesam



| GC 7312 |
frosted sand



| GC 3172 |
frosted coffee



| GC 5292 |
miracle jade



| GC 4621 |
miracle grey



| GC 6421 |
miracle coral



| GC 6721 |
miracle red



| GC 5452 |
frosted camel



| GC 8421 |
frosted blue



| GC 4534 |
miracle concrete




| GC 4282 |
miracle elephant



| GC 6291 |
miracle love



| GC 6172 |
frosted wine



| GC 7761 |
frosted tobacco



| GC 7163 |
miracle chocolate



| GC 5311 |
frosted brasil



| GC 4712 |
frosted grey



| GC 1062 |
miracle black



| GC 1122 |
frosted dark



| GC 1112 |
frosted space




| GC 1472 |
miracle stone

PROGRAMMA

GAMME

Plaatmateriaal Panneaux



Afmetingen
Dimensions

4100 x 1250 x 3/10/12*/20* mm

4100 x 615 x 3/10/12*/20* mm


2040 x 1250 x 3/10/12*/20* mm

2040 x 615 x 3/10/12*/20* mm

*GC 2011

12mm moeilijk ontvlambaar, bouw materiaal klasse C-s1, d0 volgens EN 13501-1
12mm difficilement inflammable, classe de matériau C-s1, d0 selon la norme EN 13501-1

Keuken- of meubelbladen (standaard afmetingen) Plans de travail (dimensions standard)



GetaCore aan één lange kant

Chant avant une face


4100 x 600/650/900/1200 x 38,3 mm

GetaCore aan beide lange kanten

Chant avant deux faces

4100 x 670/900/1200 x 38,3 mm

Keuken- of meubelbladen op maat Plans de travail sur mesure



Bladen ook projectmatig op maat gemaakt:

www.westag-getalit.de/laminateelemente/tools/

Mogelijke glansgraden: satijnmat of hoogglans

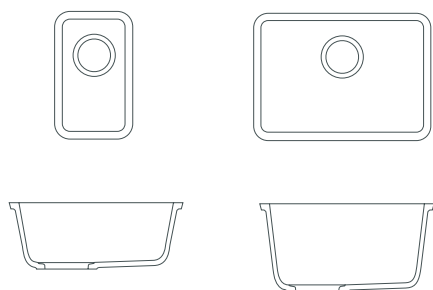
Plans de travail fabriqués individuellement sur mesure:

<http://www.westag-getalit.de/fr/stratifiespostformes/outils/>

Réalisation possible de surfaces: Sémi Mat, Brillant

Keuken spoelbakken

Eviers de cuisine




GC-R-162
162 x 325 x 130 mm*

GC-R-450
450 x 325 x 170 mm*

Sanitair wasbakken

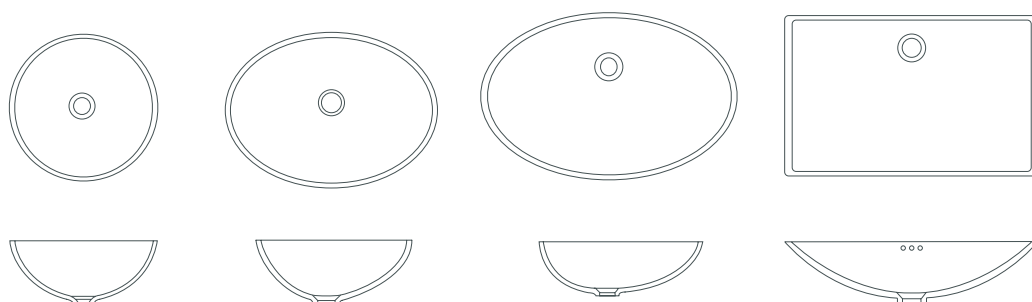Vasques sanitaires



GC-RU-370
370 x 370 x 135 mm*

GC-SO-465/335
465 x 335 x 130 mm*

GC-OV-562
562 x 378 x 110 mm*

GC-W-600 (GC 2011)
563 x 368 x 118 mm*

* binnenmaat • Dimensions intérieures

Decoren, levertijden en de complete reeks toebehoren, vindt u in het huidige basisprogramma.
Vous trouverez toutes les informations concernant les décors, les délais de livraison et la gamme complète d'accessoires dans notre actuelle Collection Standard.

KWALITEITSKENMERKEN

PROPRIETES DE QUALITE



geschikt voor contact met
levensmiddelen volgens norm
EN 1186 en EN 13130
qualité alimentaire selon
recommandation EN 1186
et EN 13130



licht bestendig niveau 6 vol-
gens ISO 4892, ISO 105-B02
en ISO 105-A02
résistant à la lumière, 6
norme laine selon ISO 4892,
ISO 105-B02 et ISO 105-A02



bestand tegen in de huis-
houding gebruikelijke chemi-
caliën volgens ISO 19712*
insensible aux produits
chimiques ménagers courants
selon ISO 19712*



voelt aangenaam aan
agréable au toucher grâce
aux caractéristiques du
matériau



hittebestendig tot 180°C
volgens ISO 19712*
insensible à une
chaleur jusqu'à 180° C
selon ISO 19712*



kan worden gerepareerd
en is door her polijsten te
vernieuwen
réparable et remise à neuf
par ponçage



optisch naadloos te verlijmen
collable sans joint visible



eenvoudig te reinigen
facile à nettoyer

*Testen uitgevoerd volgens de nieuwe mineraal materiaal standaard ISO 19712

Tests effectués selon la dernière norme portant sur les matériaux minéraux ISO 19712